



PREFABRICADOS MENORCA, S.L.

## **DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

FABRICANTE DEL PRODUCTO:	PREFABRICADOS MENORCA S.L.
DIRECCIÓN:	CTRA MAÓ-CIUTADELLA KM 21.9 07740 ES MERCADAL ILLES BALEARS (ESPAÑA)
Declara bajo su responsabilidad que el producto bloque de hormigón vibrado con áridos ligeros de dimensiones 460X270X200 reúne las siguientes condiciones:	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	BLOQUES DE HORMIGÓN (ÁRIDOS DENSOS Y LIGEROS) PARA LA FABRICACIÓN DE ALBAÑILERIA- CATEGORÍA 4)
PROPIEDADES ESPECÍFICAS:	SEGÚN CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL MARCADO CE QUE SE ADJUNTA.
CONFORME A LA NORMA	UNE-EN 771-3: 2004 UNE-EN 771-3: 2004/A1:2005 (EN 771-3:2003/A1:2005)
SISTEMA DE EVALUACIÓN CONFORMIDAD:	4
DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO:	BLOQUE DE HORMIGON VIBRADO MUROBLOC 460x270x200

La presente declaración de prestaciones está de acuerdo con designación del producto MUROBLOC 500X270X200 emitido con fecha 10 de marzo de 2014 por la empresa PREFABRICADOS MENORCA S.L. El producto tiene la conformidad descrita en el anexo ZA de la norma UNE-EN 771-3: 2004, UNE-EN 771-3: 2004/A1:2005 (EN 771-3:2003/A1:2005) y que el producto cumple los requisitos mínimos exigidos.

Nombre: Jaime Camps Famadas  
Cargo: Director Técnico  
Fecha: 15/03/2014  
Firma:



PREFABRICADOS MENORCA, S.L.



0014

MUROBLOC 460x270x200

PREFABRICADOS MENORCA S.L.

CTRA MAÓ-CIUTADELLA KM 21.9 07740 ES MERCADAL ILLES BALEARS (ESPAÑA)

UNE-EN 771-3: 2004/A1:2005 (EN 771-3:2003/A1:2005) BLOQUES DE HORMIGÓN (ÁRIDOS DENSOS Y LIGEROS) PARA LA FABRICACIÓN DE ALBAÑILERÍA- CATEGORÍA 4)

**Bloque de hormigón vibrado:** BLOQUE DE HORMIGON VIBRADO MUROBLOC 460x270x200

**Sistema de evaluación de la conformidad:** 4

**Resistencia a compresión característica:** No procede

**Clasificación del producto:** Categoría 4

**Resistencia a la adherencia:** 0.15 N/mm<sup>2</sup>

**Resistencia al fuego:** EUROCLASE A1

**Absorción de agua:** No será expuesto

**Coefficiente de difusión de vapor de agua:** 5/15

**Densidad aparente:** 1520 Kg/ m<sup>3</sup>

**Configuración de la pieza:** Como dibujo adjunto

**Conductividad térmica:** 0.95 W/mK  $\lambda_{10,seco}$

Nombre: Jaime Camps Famadas


Cargo: Director Técnico

Fecha: 15/03/2014

Firma:



PREFABRICADOS MENORCA, S.L.

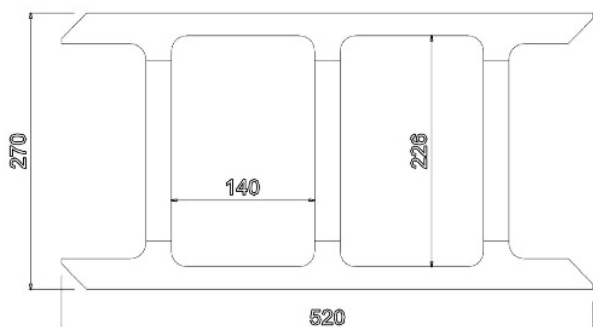

## BLOQUE DE HORMIGÓN VIBRADO CON ARIDOS LIGEROS MULTICAMARA

Denominación: MUROBLOC  
460x270x200

Descripción:

Bloque de hormigón vibrado, con áridos ligeros, de color natural gris cemento, empleado para tabiquería no resistente, de textura abierta para ir revestido.

Características dimensionales

Largo: 460 mm

Ancho: 270 mm

Alto: 190 mm

Nombre: Jaime Camps Famadas

Cargo: Director Técnico

Fecha: 15/03/2014

Firma:

