
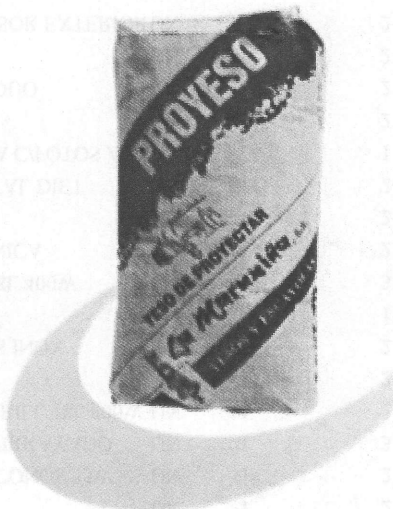


YESO DE PROYECTAR

→ PROYESO®

INDICADO PARA

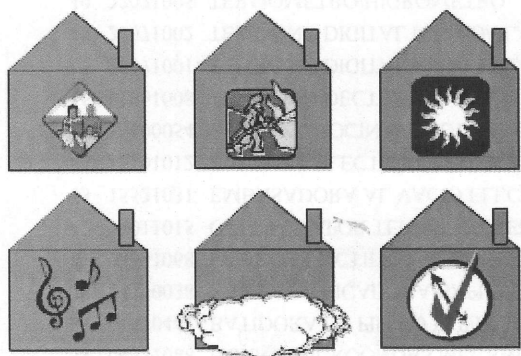

NORMATIVAS



Yeso de construcción de proyección "Proyeso" clasificado como YPM y con denominación Europea B1, cumple la norma UNE-EN 13279 y el Marcado CE. Producto certificado por AENOR.

DESCRIPCIÓN

Yeso de proyección mecánica para interiores de aplicación monocapa, indicado para el revestimiento de paramentos horizontales y verticales. Este material posee un elevado coeficiente de conductividad térmica y dada su estructura porosa proporciona un buen aislamiento acústico. Asimismo es un regulador natural de humedad proporcionando un confortabilidad en el interior óptima. Tiene un buen comportamiento ante el fuego y son incombustibles. Gran rapidez a la hora de trabajar obteniendo un mayor rendimiento en la obra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dureza superficial (media): **≥65 uds**
Shore C para A/Y 0,8
- Tiempo de trabajo: **de 3 h a 4 h.**
- Densidad aparente: **≥800 Kg/m³**
- Resistencia mecánica a compresión: **≥2 N/mm².**
- Resistencia a Flexotracción: **≥1 N/mm²**
- El rendimiento aproximado es de: **15 Kg/m²**
- Espesor aproximado: **1.5 cm**
- Reaccion al fuego: **A1**

* NOTA: Los tiempos de utilización o de trabajo pueden variar dependiendo de la relación agua/yeso, temperatura, PH del agua, tipo de soporte, tiempo y velocidad del batido.

TIEMPOS DE TRABAJO

